


B3/10

2G10-TCF A ALIMENTATION SEMI SEPARÉE : EXTRA-PLAT "F" - IRC 85

CFL without starter - Flat tube "F"

D6/6 D6/7 D6/20

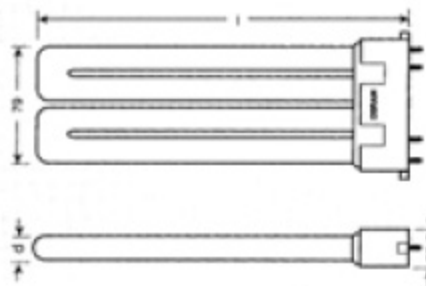

Pour utilisation sur ballast ferromagnétique ou électronique (avec ballast électronique, variation possible)
Ne pas utiliser sur minuterie

For conventional or electronic ballast (dimnable with electronic ballast). Not for use with timer

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	FLUX LUMENS	TEMP. COUL. ° KELVIN
008322	FLF 1810041	18	79	122	1 100	2 700
008321	FLF 1810031	18	79	122	1 100	3 000
008320	FLF 1810021	18	79	122	1 100	4 000
008319	FLF 2415041	24	79	165	1 700	2 700
008318	FLF 2415031	24	79	165	1 700	3 000
008317	FLF 2415021	24	79	165	1 700	4 000
008235	FLF 3618041	36	79	217	2 800	2 700
008084	FLF 3618031	36	79	217	2 800	3 000
008026	FLF 3618021	36	79	217	2 800	4 000

B3/11

2D-TDD GR8 A ALIMENTATION SEMI-SEPARÉE - 2 PINS - RC 82 - 10 000 h

CFL with integrated starter

D6/7 D6/22



Ne pas utiliser sur variateur ou minuterie - Pour utilisation sur ballast ferromagnétique

Not dimmable - Recommended for conventional ballast - Not for use with timer

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIMENSIONS L x l (MM)	FLUX LUMENS	TEMP. COUL. ° KELVIN
007947	FL 2D 1627	16	142 x 142	1 050	2 700
007948	FL 2D 1635	16	142 x 142	1 050	3 500
008109	FL 2D 1660	16	142 x 142	1 050	6 000
007949	FL 2D 2827	28	205 x 205	2 050	2 700