
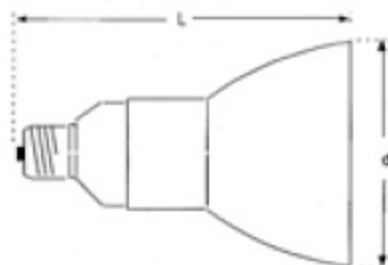


B3/24

E27 REFLECTEUR ELECTRONIQUE 220-240 V - IRC 85 - 2 700°K - 12 000 H*Electronic CFL "Reflector" shape*


Ne pas utiliser sur variateur ou minuterie
Angle d'éclairage 80°

Not for use with dimmer, nor with timer
Lighting beam 80°




CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR LENGTH (MM)	CANDELA CD
130958	FLR 1575	15	102	145	335
130959	FLR 20100	20	108	163	550

B3/25

E27 CIRCULAIRE ELECTRONIQUE 220-240 V - IRC 85 - 2 700 °K - 12 000 H*Electronic circular shape*

La lampe fluocompacte électronique la plus lumineuse
Bonne diffusion de lumière grâce à l'enveloppe extérieure prismatique
Ne fonctionne pas sur gradateur, ni sur interrupteur électronique
Fonctionne directement sur 220-240 V

Very high brightness
Optimum light partition with prismatic envelop
Doesn't operate with dimmer, or electronic switch
Operates directly on main voltage 220/240 V



CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	DIMENSIONS D x L (MM)	FLUX LUMENS
131038	FLC 187541	18	169 x 101	1 000
131039	FLC 2815041	24	225 x 99	1 700