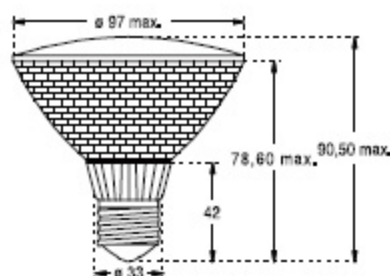


B5/6

PAR 30 - E27 HALOGENE Ø 97 MM
Halogen PAR lamp


CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	VOLTS	WATTS	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	ANGLE BEAM
---------------------------	-----------	-------	-------	---------------	-------------------------	---------------

BRILLANCE - E27 Base - Brilliance

006803	H 09775 FLC	230	75	2 200		30°
006804	H 097100 FLC	230	100	9 900		30°

REFLECTEUR ALUMINIUM - LAMPES DE MARQUE - E27 ALUMINIUM MIRROR

131351	H 09775 FL	230/245	75	4 500	2 000	30°
131350	H 09775 SP	230/245	75	2 000	2 000	10°
131353	H 097100 FL	230/245	100	7 500	2 000	30°
131352	H 097100 SP	230/245	100	3 000	2 000	10°


FAISCEAU FROID - REFLECTEUR DICHROÏQUE - LAMPES DE MARQUE
E27 Base - Dichroic Reflector - Cool Beam - Branded lamps

006833	H 09776 SP FF	230/240	75	2 000	2 000	10°
006834	H 09776 FL FF	230/240	75	4 500	2 000	30°

FAISCEAU FROID (REFLECTEUR DICHROÏQUE) / Dichroic reflector - Coolbeam - Branded Lamp

006805	H 09776 FL FF SYL	230/240	75	4 500	2 000	30°
--------	--------------------------	---------	----	-------	-------	-----

B5/7

PAR 30 - E27 LAMPES A DECHARGE* - IODURES MÉTALLIQUES - Ø 97 MM
Metal halide - Ceramic burner - Discharge lamp


Excellente stabilité de la température de couleur sur toute la durée de vie de la lampe grâce au nouveau brûleur céramique (9000 heures). Pour éclairage d'accentuation dans les halls d'accueil et les éclairages de magasins IRC > à 80 - Lumière blanche dense.

3 000 ° K

Excellent stability of color rendering during all life - 9000 hours. Intensive white light > 80 - Recommended for entrance hall, and shop lighting. All are discharge lamps operating exclusively with appropriate ignition system.

D3/36 D3/37

CODE STOCK PART NUMBER	RÉFÉRENCE	WATTS	ANGLE	ASPECT	CANDELA CD	DURÉE DE VIE AC LIFE	EQUIVALENCE
131473	H 09735 SP*	35	10°	LISSE/CLEAR LENS	44 000	8 000	CDMR / QMH
131474	H 09735 FL*	35	30°	À FACETTES/FACETED	7 400	8 000	CDMR / QMH
131475	H 09770 SP*	70	10°	LISSE/CLEAR LENS	68 000	8 000	CDMR / QMH
131476	H 09770 FL*	70	40°	À FACETTES/FACETED	10 000	8 000	CDMR / QMH

* Fonctionnement sur appareillage spécifique pour amorçage.

* Operate with separate ballast.